

Technische info:

- Dimbare driver voor Constant Voltage en Constant Current
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en spanningspieken
- Uitgang met DIP switch in te stellen
- Dimbaar met push button en 1..10V/DALI
- Voeding 110-240VAC ($\lambda = \text{max. } 0,95$)
- $T_a = -25..50^\circ\text{C}$ $T_c = +75^\circ\text{C}$




Normen:

EN 61000-3-2
 EN 61598-1
 EN 61347-1-2-13
 EN 55015
 EN 61547

Instellingen per DIP switch:

Uitgang	DALI	1-10V
350mA	17W	18W
500mA	22W	25W
700mA	32W	32W
12V	10W	11W
24V	20W	20W

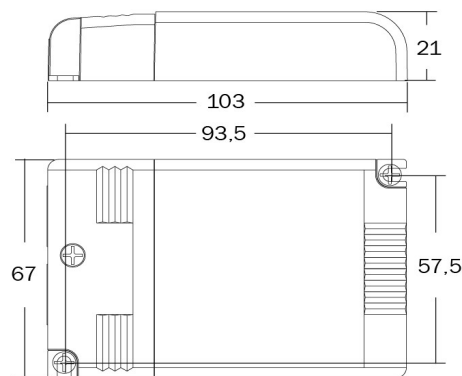

Maten zijn in mm

Bij 100-120V geldt een gereduceert vermogen!



Art.nummer	Type	Uitgang
D102599321	Jolly25 1-10V	Multi uitgang CV en CC
D202599321	Jolly25 DALI	Multi uitgang CV

→ vraag naar de confectie mogelijkheden met snoer en verdeelblok