


Technische info:

- Compacte LED driver voor Constant Voltage
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en spanningspieken
- SELV60V (Safety Extra Low Voltage)
- Constant Voltage Output 24VDC
- Voeding 220-240VAC ($\lambda > 0,95$)



Afmetingen:

| Type | L | L1 | W | W1 | H | Gat |
|------|-----|-------|------|----|----|-----|
| 30W | 153 | 145,0 | 41,5 | 32 | 32 | 52 |
| 60W | 180 | 170 | 52 | 42 | 30 | 60 |
| 90W | 300 | 170 | 40 | 29 | 30 | 50 |
| 120W | 300 | 290 | 40 | 29 | 30 | 50 |
| 180W | 345 | 334 | 50 | 38 | 35 | 62 |

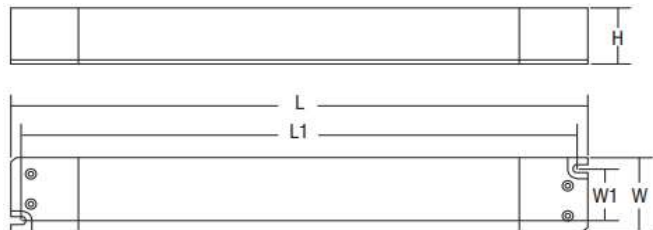

Maten in mm

Normen:

- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

De uitgangen van de drivers met meervoudige uitgang (60W,180W) moeten gelijk belast worden



| Art.nummer | Type | Uitgang | Tc max. | Gewicht |
|------------|------------|---------------|---------|---------|
| D003024120 | LCV30-24V | 24V, 35W | 80°C | 125gr. |
| D006024120 | LCV60-24V | 2 x 24V, 60W | 85°C | 320gr. |
| D009024120 | LCV90-24V | 24V, 90W | 80°C | 375gr. |
| D012024120 | LCV120-24V | 24V,120W | 90°C | 390gr. |
| D018024120 | LCV180-24V | 2 x 24V, 180W | 95°C | 665gr. |

→ vraag naar de confectie mogelijkheden met snoer en verdeelblok