


Uitvoeringen:

- Covers en lenzen voor profiel 18, 20 en 21 van LEDtroniXX
- Uitvoering helder, frosted, opaal wit, Prismastructuur en Aluminium
- Verhoogde lens opaalwit

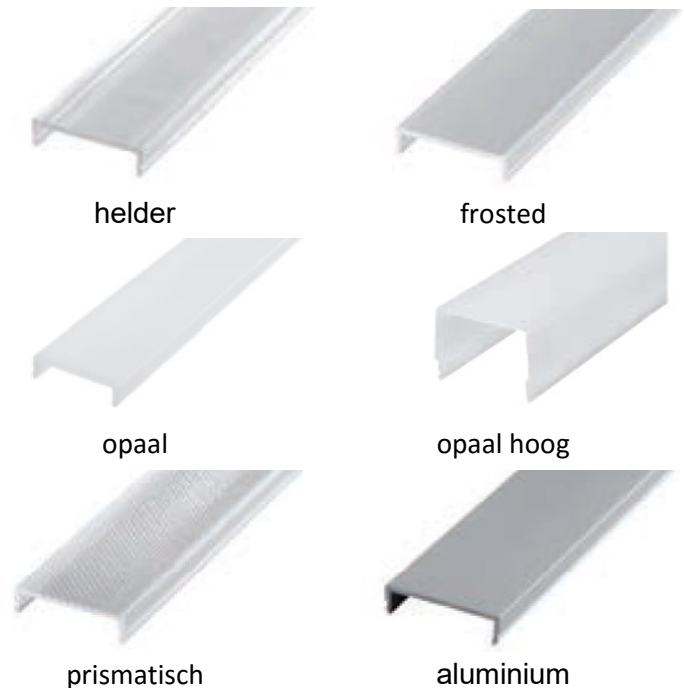

De covers zijn geschikt voor de navolgende LEDtroniXX ALU profielen:

Profiel type :	T18	T21	T22
----------------	-----	-----	-----

Houd rekening met uitzetting:

Elk materiaal zet uit en krimpt in onder invloed van temperatuur verschillen. De factor waarmee dat gebeurt noemt men de uitzettingscoëfficiënt (α).

De formule hiervoor is:

$$\Delta L = \alpha \times L_0 \times \Delta T$$

(Lengteverandering = uitzettingscoëfficiënt X beginlengte X temperatuurverandering)

PMMA = Polymethylmethacrylaat

Art.nummer	Type	Lengte/aantal	Materiaal	α
AFF201XXXX	Cover helder	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6}/K$
AFF211XXXX	Cover frosted	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6}/K$
AFF221XXXX	Cover opaal	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6}/K$
AFF222XXXX	Cover opaal hoog	2001 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6}/K$
AFF251XXXX	Cover prismastructuur	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6}/K$
AAA241XXXX	Cover Aluminium	2000 & 3000mm	ALU	$23,1 \times 10^{-6}/K$

→ vraag naar de vele mogelijkheden voor maatwerk